


DEBICAB SÉRIE A

Uma única enroladora
para 2 aplicações

Coroas

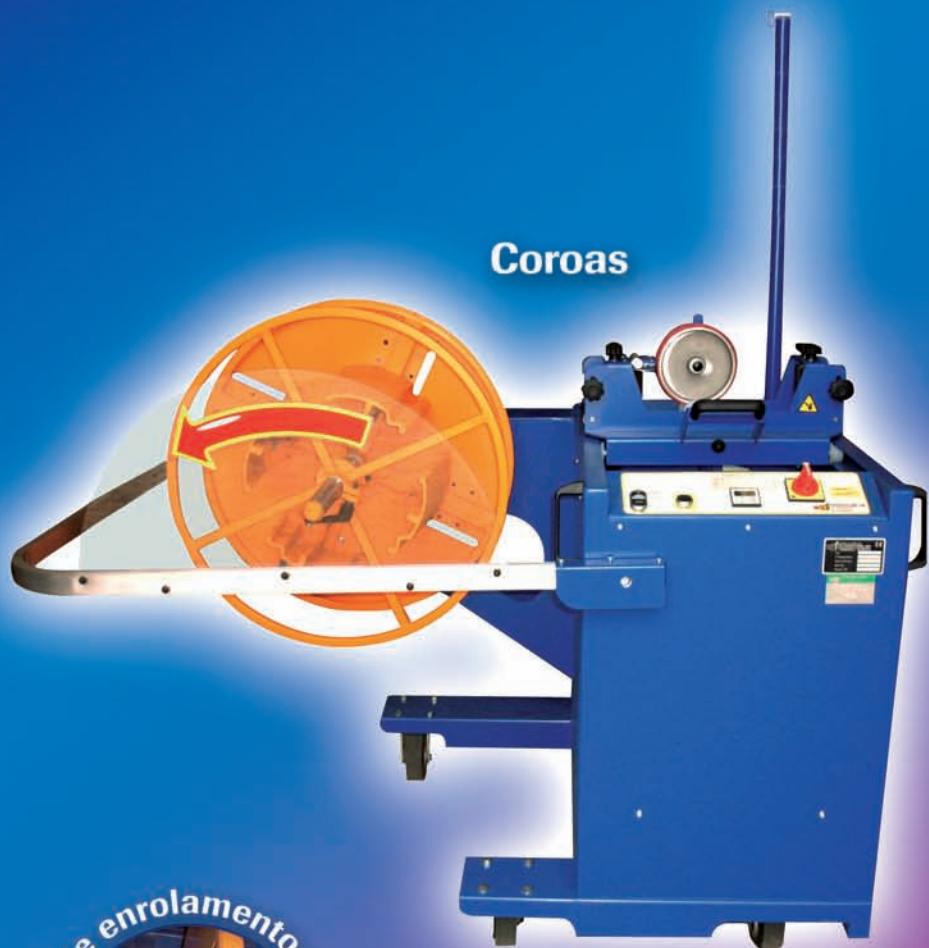

Tambor de enrolamento amovível



Banco de Bobinagem



Mesa de comando ergonômica




Opção :
Enrolamento
carretos



Máquina certificada
como conforme



Fabrico
francês

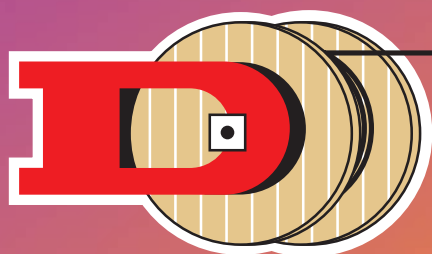

drouaire & fils s.a.

www.drouaire.com

Enroladora de cabos carretos pequenos de Ø 600 máximo e em coroas

Para o acondicionamento de cabos flexíveis
até 30 mm de diâmetro.
Enrolamento em tambor de enrolamento ou carreto.

DEBICAB SÉRIE A

■ Apresentação

- Chassis monobloco compacto equipado com 4 rodas, das quais 2 giratórias ; muito manobrável.
- As 2 rodas estão equipadas com travões para imobilizar a enroladora durante o enrolamento.
- Enrolamento num veio de Ø 40 com apoio de um dos lados, à escolha :
 - coroas sobre um tambor de enrolamento.
 - carretos de Ø 600 máximo.
- Cárter de segurança basculante para a protecção de terceiros.

■ Tambor de enrolamento

- Diâmetro interno : 350 mm regulável.
- Diâmetro externo : 700 mm (rebordos)
- Largura regulável de 50 a 250 mm
- Peso máximo : 100 kg.
- Haste cónica e furada para ataduras.
- Dispositivo de bloqueio rápido do cabo sob uma pala do tambor de enrolamento, por calço bloqueador.
- Rebordo externo móvel de desmontagem rápida.
- Enrolamento sujeito ao apoio permanente num órgão de serviço (segurança CE).

■ Enrolamento de carretos de Ø 600 mm máximo

- A possibilidade de enrolar num carreto é obtida tirando o tambor de enrolamento do veio principal por meio de uma alavanca de um quarto de volta (simples e rápido).
- Com um interruptor de segurança regulável manualmente conforme o carreto.
- Diâmetro do veio : 40 mm com cone de centragem no rebordo de aperto.
- Largura máxima dos carretos : 560 mm.
- Peso máximo : 100 kg.

■ Motorização

- Accionamento por motor assíncrono de 0,75 kW, com regulador electrónico, para uma velocidade de 0 a 60 rpm.
- Motor da marca Lenze e regulador da marca Schneider Télémécanique.
- Com rampa de aceleração incorporada.
- Tensão de alimentação : 220 V mono 50 Hz + Terra.

■ Bobinagem manual

- O carro móvel permite a bobinagem com guias de cabo à entrada e à saída.
- Com contador de medição electrónica de pré-selecção dupla, permitindo o enrolamento a velocidade rápida e depois a desaceleração antes da paragem automática no comprimento pré-seleccionado.
- Contador do número de cortes integrado neste contador com reposição a zero por código.
- Roda de medição calibrada revestida de poliuretano do tipo 2 voltas = 1 metro.
- 1 Codificador bidireccional de veio oco para uma fiabilidade acrescida de contagem, montado no apoio da roda de medição.

■ Caixa de comando

- 1 Mostrador sob tensão.
- 1 Botão "arranque".
- 1 Contador electrónico de mostrador digital virado para o operador.
- 2 Botões de regulação da velocidade de enrolamento.
- 1 Paragem de emergência por botão de pressão.

■ Segurança : Escudo basculante de protecção

Para um ambiente a outras pessoas que não o operador :

- Segurança reforçada por um escudo basculante de protecção.
- Equipado com um detector de segurança magnético codificado.
- Funcionamento interdito na posição de aberto.

■ Acessórios


- Braço de alimentação eléctrica.
- Caixa de fio com cortador integrado.

■ Dimensões

- Comprimento : 1600 mm (cárter de protecção abaixado).
- Largura : 1000 mm.
- Altura : 2010 mm (com braço de alimentação).
- Peso : 250 kg.

■ Pintura

- Azul RAL 5010

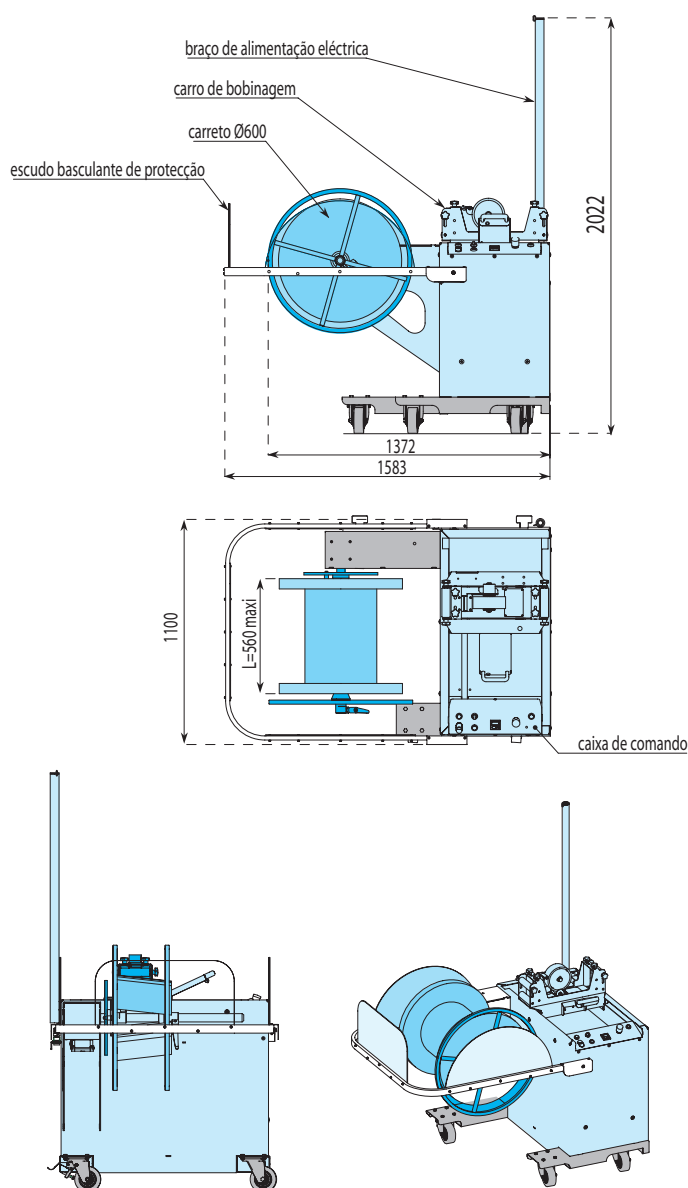

DROUAIRE & FILS S.A.

47160 VILLEFRANCHE-DU-QUEYRAN - FRANCE

Tél. : 00 33 553 887 087 - Fax : 00 33 553 887 649

www.drouaire.com